



JIŽNÍ POHLED




SEVERNÍ POHLED

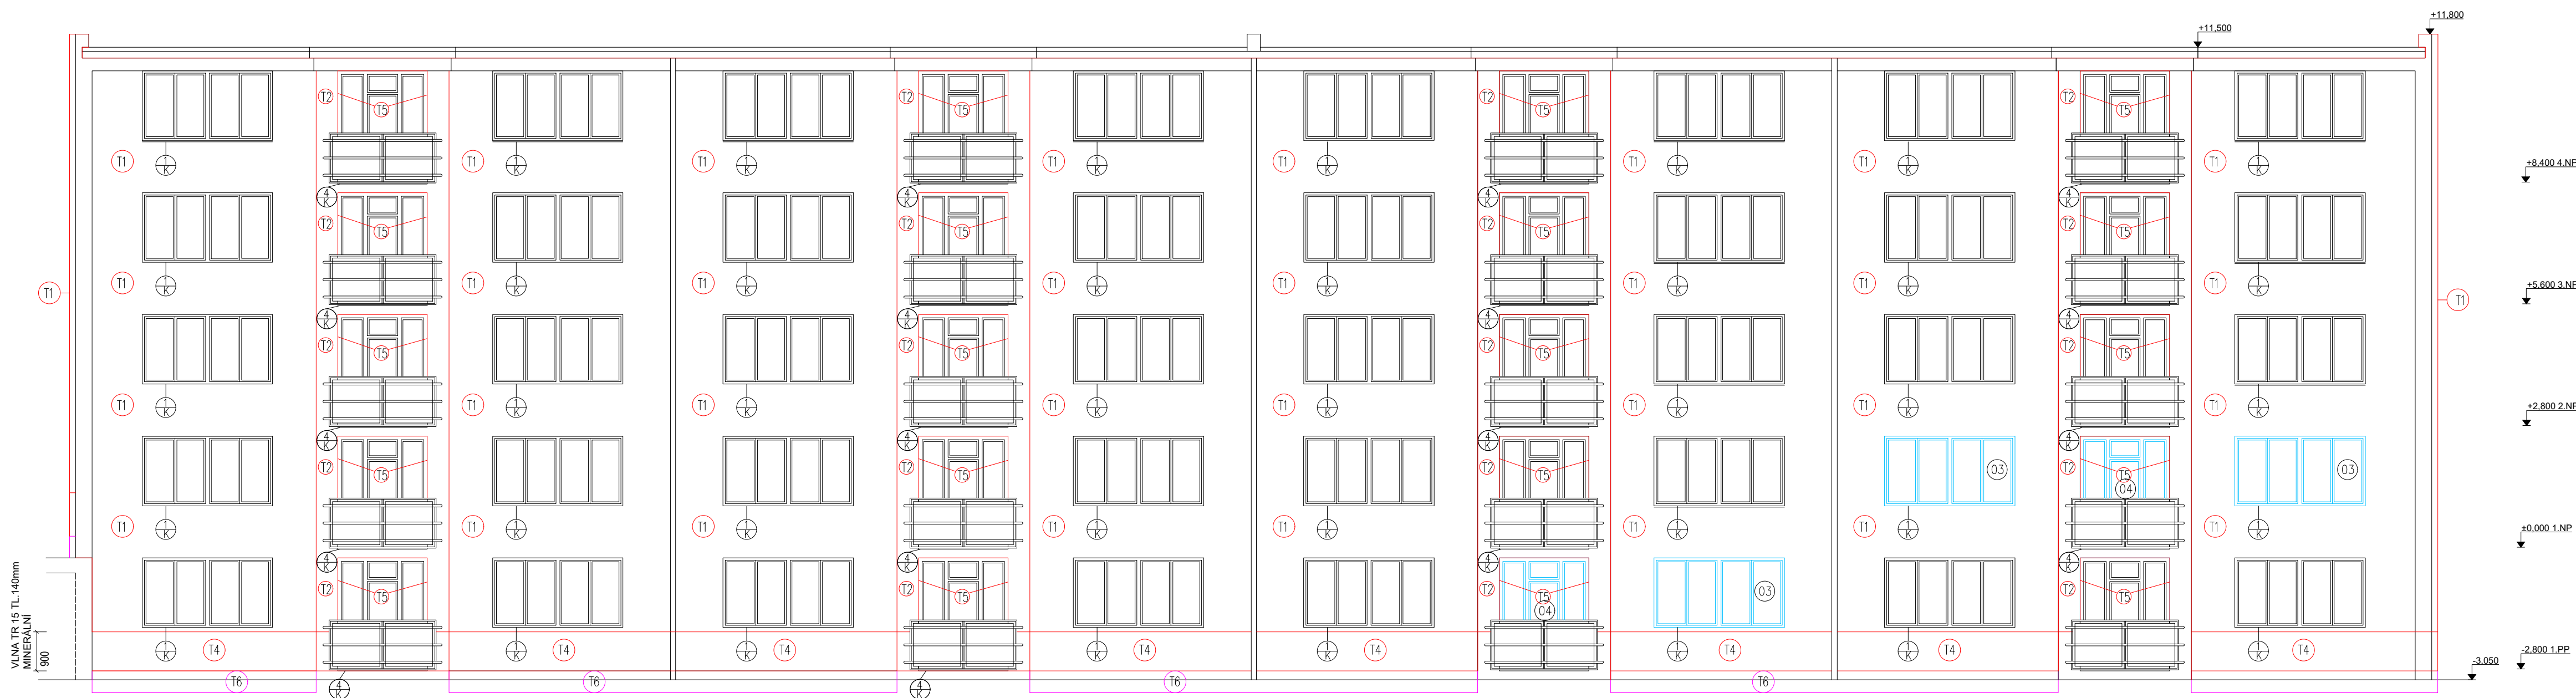

ZÁPADNÍ POHLED

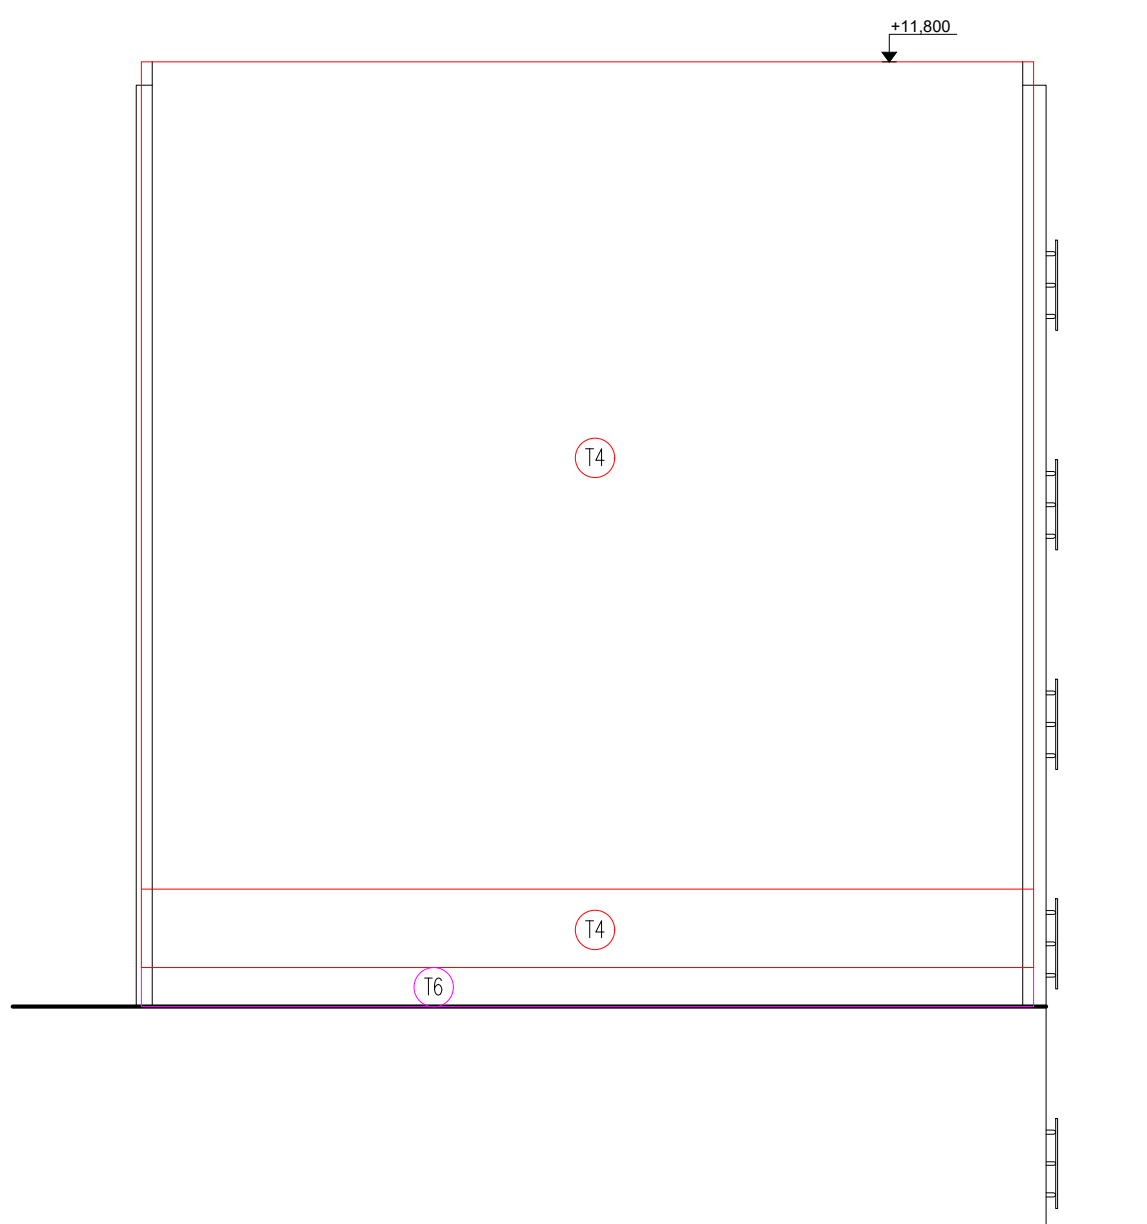

VÝCHODNÍ POHLED

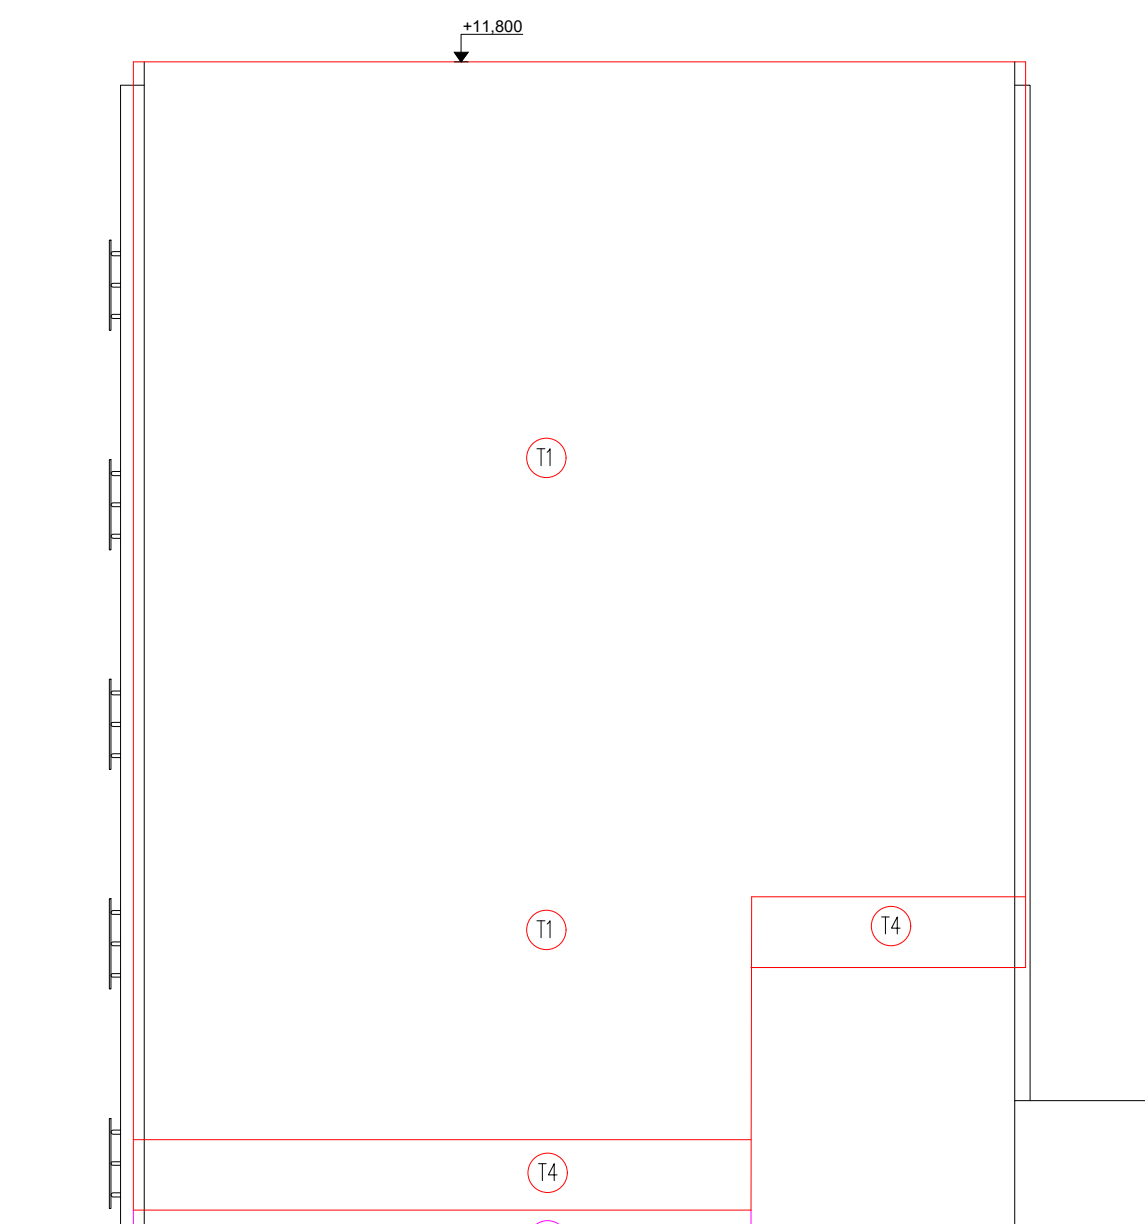

POZNÁMKY:

- BUDE PROVEDENO ZATEPLENÍ STĚN V SYSTÉMU ETICS POLYSTYREN ISOVER EPS GREYWALL tl. 140 mm
- NAD ZÁKLADOVOU LIŠTOU BUDE PÁS MINERÁLNÍ VATY - PO - V Š. 900mm
- OSTĚNÍ U VSTUPU A BOKY LODŽIE BUDOU ZATEPLENY V MINERÁLNÍ VATĚ V TL. 20-40mm
- PROVEDOU SE NOVE HROMOSVODY NA FASÁDĚ- NOVE PRODLOUŽENÉ UCHYTÝ, AL. DRÁTTY, KOTVENÍ DO ZEMĚ, VĚTNÉ ZEMNÍČÍ TYČE, NÁPOJENÍ NA STŘEŠNÍ HROMOSVOD, PO PROVEDENÍ PROVĚST REVIZI
- VNĚJŠÍ PARAPETY 1. NP - 4.NP. BUDOU NOVE - Z POPLAST. PLECHU
- ZALOŽENÍ ETICS POMOCÍ PLNĚ ZAKLADACÍ LIŠTY TL.0,8mm
- STROP SUTERÉNU SKLEPA A STĚNY MEZI SKLEPEM A BYTEM BUDE ZATEPLEN SYSTÉM STO-KD TL. 50mm
- STŘECHA SE NOVE ZATEPLÍ POLYSTYRENEM V TL. 220mm S NOVOU KRYTINOU Z MPVC
- STÁVAJÍCÍ LODŽIE, BUDOU ZDE VYMĚNĚNY VRCHNÍ VRSTVY A OSAZENO NOVE ZÁBRADÍ
- NA SCHODIŠTI DOJDE K DEMONTÁŽI VÝPLNÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ MEZI PODESTAMI VE VŠECH PATRECH DOJDE K NOVEMU VYZDĚNÍ OBVODOVÉ KONSTRUKCE S OSAZENÍM NOVÝCH OKEN
- U ŠTÍTŮ SE DEMONTUJE STÁVAJÍCÍ TEPELNÁ IZOLACE VČ. VRCHNÍCH LAMEL

TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE:

- T1: POLYSTYREN ISOVER EPS GREYWALL – ZÁKLADNÍ TL.140mm
- T2: POLYSTYREN ISOVER EPS GREYWALL TL. 20–40mm – OSTĚNÍ A VYROVNÁVACÍ VRSTVA
- T3: LAMELY Z MV TL. 50mm, SYSTÉM STO–KD – STROP SUTERÉNU
- T4: MINERÁLNÍ VLNA TR 15– ZÁKLADNÍ TL.140mm
- T5: MINERÁLNÍ VLNA TR 15– 20–40mm – OSTĚNÍ A VYROVNÁVACÍ VRSTVA
- T6: POLYSTYREN – SOKLOVÝ TL.100mm
- T7: MINERÁLNÍ VLNA TR 15– ZÁKLADNÍ TL.50mm STĚNY MEZI SKLEPEM A BYTEM

ZATEPLENÍ OBJEKTU POLYSTYREN ISOVER EPS GREYWALL TL. 140 mm.

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH OKEN.

JIŽ VYMĚNĚNÁ PLASTOVÁ OKNA

INVESTOR: Společenství vlastníků byt. jedn. domu Družstevní č. p. 33 Litoměřice	PROJEKTOVA ORGANIZACE: Michal Berjak Pod Vartou 444 403 23 Velké Březno	DATA: 11/2024
KONTROLOVAL: Josef Černý	VYPRACOVAL: Michal Berjak	STUPEŇ PROJEKTU: PROJ. DOKUMENTACE PRO NZU
MÍSTO STAVBY: na parc. č. 1656, č. p. 33, Litoměřice, k.ú. Litoměřice	NAZEV PROJEKTU: <b>ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU</b> na parc. č. 1656, č. p. 33, Litoměřice, k.ú. Litoměřice	MĚŘÍTKO: 1:100
ČÁST PR: D – Architektonicko stavební část	PS. SO: –	FORMAT: A1
OBSAH VÝKRESU: Pohledy– nový stav		ZAKAZKA: 62
		VÝKRES Č.: D.1.1.2.6